

Pribor

Instalacijski kanal IKP S

Kod gradnje razdjelnih i sklopnih naprava i elektroinstalacija postoje različiti sustavi vezivanja odnosno ožičavanja. Sve se više upotrebljavaju takvi sustavi ožičavanja koji omogućavaju brze intervencije, to jest zamjenu vodiča, ako dođe do kvara. Ožičavanje plastičnim kanalima ima slijedeća preimućstva: vrijeme montaže se smanjuje na minimum, zauzima manje prostora i ima estetski izgled. Kanali su načinjeni od tvrdog PVC-a i otporni su prema kiselinama, lužinama i drugim kemikalijama.

Trajna temperaturna postojanost iznosi do 60 °C. Kanal IKP sastavljen je od donjeg dijela u koji se smještaju vodiči i poklopci.

Na bočnoj stijenki donjeg dijela kanala isječeni su otvori koji su namijenjeni za grananje vodiča prema aparatima.

Ti su otvori isječeni tako, da se vodič može jednostavno umetnuti. Ako je potreban veći otvor, može se lako proširiti odstranjivanjem međustijenke.

Kanali su obojeni prema RAL 7030. Materijal je samogaseći prema UL 94 V-0 i može se primijeniti u brodogradnji.

Instalacijski kanal IKP S

tip	šifra	dimenzije [mm]	dužina [m]	pakiranje [kom]
IKP S 2540	003901901	25 x 40	2	100
IKP S 2560	003901910	25 x 60	2	70
IKP S 2580	003901902	25 x 80	2	56
IKP S 4040	003901903	40 x 40	2	70
IKP S 4060	003901909	40 x 60	2	56
IKP S 4080	003901904	40 x 80	2	40
IKP S 6040	003901905	60 x 40	2	50
IKP S 6060	003901911	60 x 60	2	32
IKP S 6080	003901906	60 x 80	2	36
IKP S 60100	003901915	60 x 100	2	24
IKP S 8060	003901913	80 x 60	2	28
IKP S 8080	003901907	80 x 80	2	30
IKP S 10060	003901914	100 x 60	2	20
IKP S 10080	003901908	100 x 80	2	24
IKP S 12080	003901912	120 x 80	2	16



Sabirnice



Stezaljka za zaštitne vodiče

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
2/6	002911101	23,3	100
2/8	002911102	28,5	100
2/12	002911103	39,3	100
2/18	002911104	53,8	100



Izolirana stezaljka za zaštitne vodiče

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
2 x 2/6	002911201	89,6	25
2 x 2/8	002911202	100	25
2 x 2/12	002911203	122	25
2 x 2/18	002911204	151	25

Viličasti tip

Izolirane sabirnice 10 mm² 63A

tip	dodatan opis	šifra	preseki [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ10/1F/54	10mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921142	10	1,00	260	40	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
IZ10/3F/12	10mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921140	10	0,21	115	20/240	
IZ10/3F/54	10mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921141	10	1,00	560	20	
IZ10/1F/12	10mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921143	10	0,21	50	40/240	

Nije za multipolne ETIMAT P10 (2P, 3P, 1P + N, 3P + N) s dužinom više od 12 modula.

Izolirane sabirnice 12 mm² 80A



tip	dodatan opis	šifra	preseki [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ12/1F/12	12mm ² , 1-fazni, 12 modul	002921018	12	0,21	57	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
IZ12/1F/54	12mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921026	12	1,00	260	40	
IZ12/3F/9	12mm ² , 3-fazni, 9 mod.	002921017	12	0,16	81	20/240	
IZ12/3F/12	12mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921020	12	0,21	115	20/240	
IZ12/3F/18	12mm ² , 3-fazni, 18 mod.	002921022	12	0,32	180	20/120	
IZ12/3F/54	12mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921024	12	1,00	560	20	

Nije za multipolne ETIMAT P10 (2P, 3P, 1P + N, 3P + N) s dužinom više od 12 modula.

Izolirane sabirnice 16 mm² (normal) 100A

tip	dodatan opis	šifra	preseki [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/1F/12P	16mm ² , 1-fazni, 12 modul	002921091	16	0,21	70	40/360	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV, VLD01
IZ16/1F/54P	16mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921092	16	1,00	320	40	
IZ16/3F/12	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921061	16	0,21	155	20/180	
IZ16/3F/54	16mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921063	16	1,00	700	20	

Nije za multipolne ETIMAT P10 (2P, 3P, 1P + N, 3P + N) s dužinom više od 12 modula.



Izolirane sabirnice 16mm² (2-polne in 4-polne) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/2F/12	16mm ² , 2-polne, 12 mod.	002921066	16	0,21	120	10/120	EFI-2, EFI-4, KZS-2M, KZS-4M, ETIMAT6, P10, SV, ETITEC, VLD01
IZ16/2F/54	16mm ² , 2-polne, 54 mod.	002921067	16	1	550	10	
IZ16/4F/12	16mm ² , 4-polne, 12 mod.	002921068	16	0,21	230	10/80	
IZ16/4F/56	16mm ² , 4-polne, 56 mod.	002921070	16	1	1020	10	

Izolirane sabirnice 16 mm² (L oblike) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/1F/2/L	16mm ² , 1-fazni, 2 modul	002921081	16	0,03	11	50/600	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC, SV, VLD01
IZ16/1F/3/L	16mm ² , 1-fazni, 3 mod.	002921082	16	0,05	16	50/600	
IZ16/1F/4/L	16mm ² , 1-fazni, 4 mod.	002921083	16	0,07	21	50/600	
IZ16/1F/12/L	16mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921060	16	0,21	65	40/360	
IZ16/1F/54/L	16mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921062	16	1,00	290	40	

Izolirane sabirnice 16 mm² (STV) 100A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZ16/1F/12/STV	16mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921071	16	0,32	95	40/240	STVD02
IZ16/1F/36/STV	16mm ² , 1-fazni, 36 mod.	002921073	16	1,00	280	40	
IZ16/3F/12/STV	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921072	16	0,32	230	20/120	
IZ16/3F/36/STV	16mm ² , 3-fazni, 36 mod.	002921074	16	1,00	700	20	

Izolirane sabirnice za Motorna stikala - IZM (16 mm²) 100A


tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZM16/3F/4	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921132	10	0,20	155	20	MPE 25 (bez stranskog pribora)
IZM16/3F/20	16mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921133	10	1,00	700	20	

Zaključni poklopac

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
Z-10/16/3F	002921144	1	25/250	IZ10/3F, IZM10/3F, IZ16/3F, IZM16/3F, IZ16/3F/STV, IZS16/3F, IZS16/3F/V
Z-12/3F	002921019	1	25/250	IZ12/3F
Z-10/1F	002921220	1	25/250	IZ10/1F, IZS10/1F
Z-12/1F	002921221	1	25/250	IZ12/1F
Z-16/1F	002921222	1	25/250	IZS16/1F
Z-16/2F	002921224	1	25/250	IZ16/2F
Z-16/4F	002921225	1	25/250	IZ16/4F
ZS-10/3F	002921226	1	25/250	IZ10/3F, IZS10/3F


Pin tip
Izolirane sabirnice 10 mm² (normal) 63A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZS10/1F/12	10mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921100	10	0,21	40	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC, SV, VLD01, VLC10
IZS10/1F/54	10mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921101	10	1,00	150	40	
IZS10/3F/12	10mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921102	10	0,21	100	20/240	
IZS10/3F/54	10mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921103	10	1,00	450	20	




Z-10/16/3F

Z-12/3F



ZS-10/3F

Z-16/2F




Z-16/4F





Izolirane sabirnice 16 mm² (normal) 100A


tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
IZS16/1F/12	16mm ² , 1-fazni, 12 mod.	002921110	16	0,21	50	40/480	ETIMAT6, ETIMAT P10, ETITEC,SV,VLD01, VLC10
IZS16/1F/54	16mm ² , 1-fazni, 54 mod.	002921111	16	1,00	220	40	
IZS16/3F/12	16mm ² , 3-fazni, 12 mod.	002921112	16	0,21	130	20/180	
IZS16/3F/18	16mm ² , 3-fazni, 18 mod.	002921113	16	0,32	230	20/120	
IZS16/3F/54	16mm ² , 3-fazni, 54 mod.	002921114	16	1,00	700	20	



DIN letva

tip	šifra	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
TH35/L - 1m	002911022	1,00	312	10/50	Svi modularni produkti
TH35/L - 2m	002911023	2,00	624	10/30	
TH35/A - 1m	002911024	1,00	312	10/50	
TH35/A - 2m	002911025	2,00	624	10/30	

L - Normalni kvalitet galvanskog pokrova – mat
A - Bolji kvalitet galvanskog pokrova – sjajan




Letva za označevanje

šifra	duljina [m]	širina [mm]	težina [g]	pakiranje [kom]
002911007	1	12	40,7	50




Letva za zatvaranje

šifra	duljina [m]	otvaranje [mm]	težina [g]	pakiranje [kom]
002911003	0,217	46 ^{+0,5}	24,4	500

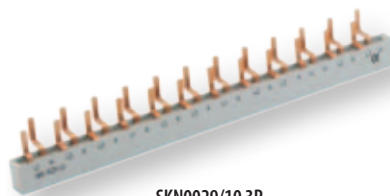

SKN0029/10 3P

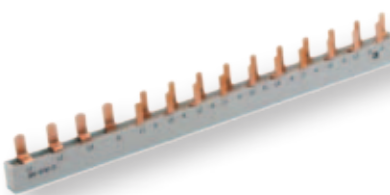

SKN0034/10 3P

SKN tip

Izolirane sabirnice 10 mm² (normal) 63A

tip	dodatan opis	šifra	presek [mm ²]	duljina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]	za upotrebu
SKN0021/10	1-fazni+N, 12 mod.	002921150	10	0,216	203	10	ETIMAT1N, KZS1M
SKN0029/10 3P	3-fazni+N, 12 mod.	002921154	10	0,216	292	10	
SKN0032/10	1-fazni+N, 12 mod.	002921155	10	0,21	160	10	EF12+10xETIMAT1N
SKN0034/10 3P	3-fazni+N, 14 mod.	002921156	10	0,252	378	10	EF14+10xETIMAT1N