

SB (S Box) Dvostruko izolovana kućišta IP66, IK10


Kućišta napravljena od poliestera pojačanog fibreglasom RAL 7035



→ Montaža direktno na zid



→ Montažna ploča uključena u cijenu. Moguće je odvojeno naručiti montažnu ploču ako je potrebna zbog zamjene.



→ Montažna ploča se fiksira pomoću upresanih navoja i 4 vijka




→ V isok stepen zaštite IP66



→ Okovi za vrata se naručuju odvojeno. Preporučuje se upotreba silikona da bi se očuvao stepen zaštite.



→ Vijci za pričvršćivanje poklopca



(Max. 2,1 Nm)

Dvostruko izolovana nadgradna kućišta

Opis

Kućišta od poliestera koji je ojačan fiberglasom RAL 7035, namijenjen teškim uslovima:

- samogasiv 960 °C , ne podržava plamen
- vodootporan, IP66
- dvostruko izolovan
- bez halogena
- UV stabila poklopac od plokarbonata sa zaptivačem
- temperaturni opseg -30 °C / + 60 °C
- zaštita od vanjskih mehaničkih udaraca: IK10
- jednostavna upotreba i montaža
- pogodan za PV elektrane, nazivni napon 1000 V DC
- nazivna struja 1000A

Kućišta - providni poklopac, siva osnova RAL 7035

Tip	Šifra	Broj modula	Težina [g]	Pakiranje [kom]
SB-32	001102500	270x180x170	1,25	1
SB-44	001102501	360x360x170	2,90	1
SB-64	001102502	540x360x170	5,05	1

*montažna ploča od poliestera uključena u cijenu

Dodatna oprema


Tip	Šifra	Description	Težina [g]	Pakiranje [kom]
SB-MP32	001102503	Montažna ploča za SB-32	0,16	5
SB-MP44	001102504	Montažna ploča za SB-44	0,71	5
SB-MP64	001102505	Montažna ploča za SB-64	0,88	5
SB-HIN	001102507	Okovi za vrata	0,01	1



Izuzetno otporna, nisu podložna koroziji, mogu izdržati i kad su u najekstremnijim uslovima



SB-MP.

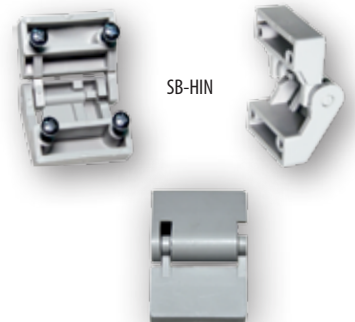

SB-HIN